



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http://: www.tcsp-shop.ru

Цепной привод APRICOLOR VARIA WHITE 230V



Цепной привод для фрамуг APRICOLOR VARIA WHITE 230V , 150 Вт, сила толкания 150 Н, сила втягивания 300 Н, ход 90-400мм (регулируемый), цвет белый, IP20

Цепной привод грубока без рейтинга

[Задать вопрос по товару](#)

Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ЧЕРТЕЖ](#)
- [ОСОБЕННОСТИ](#)

Цепной привод VARIA – оптимальное решение для автоматизации окон типа фрамуг с внутренним или наружным открыванием. Привод подходит




ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

ко всем типам окон. Широкие возможности регулировки максимального выхода цепи позволяют точно настроить требуемое открытое положения окна. Индикатор закрытого состояния окна информирует пользователя о том, что окно полностью закрыто. Съёмная контактная колодка упрощает и ускоряет процедуру подключения привода. Для установки приводов VARIA необходимо использовать крепёжный комплект, соответствующий типу открывания окна. Для автоматизации окон из ПВХ или дерева также необходим специальный удлинённый штифт крепления цепи.

- Компактный и простой в монтаже
- Возможность регулировки хода
- Возможные цвета: белый, серый, черный

- Питание 230 В
- Ток 0,8 А
- Мощность 150 Вт
- Толкающее усилие 150 Н
- Втягивающее усилие 300 Н
- Макс. ширина фрамуги 1.6 м
- Рабочий ход регулируемый 90 – 400 мм
- Скорость открывания 40 мм/с
- Класс защиты IP20

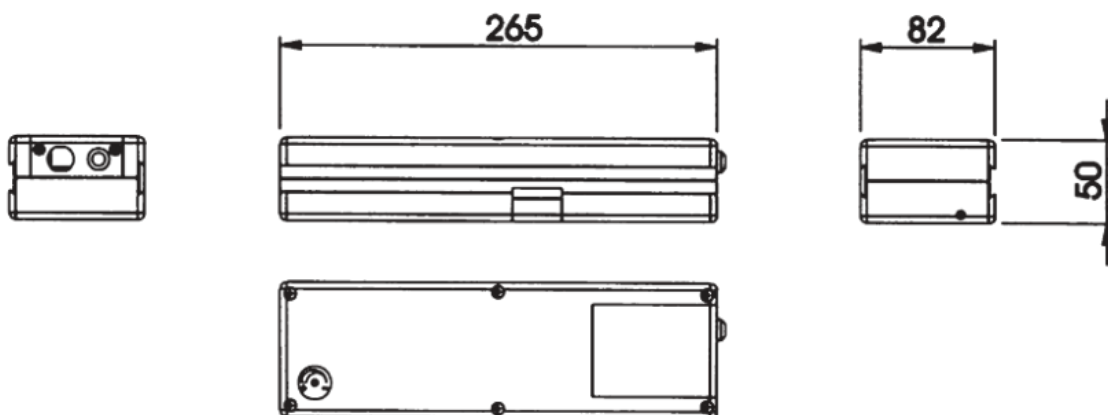



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Корпус электропривода изготовлен из высокопрочного ABS пластика. Цепь привода сделана из специального сплава dascromet, который обладает повышенной коррозионной стойкостью. Apricolor Varia используют для автоматизации верхне- и нижнеподвесных окон и фрамуг. Ход цепи ступенчато регулируемый от 90 до 400 мм. Существуют приводы с напряжением питания 230В AC и 24В DC. Допускается параллельная работа приводов. Для окон шириной свыше 1600 мм есть модель Varia T которая имеет цепь тепловой защиты, которая в случае отказа одного из приводов отключает оставшиеся во избежание перекоса и повреждения окна.
