



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http://: www.tcsp-shop.ru

Цепной привод APRICOLOR VARIA T WHITE 230



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
[Http//: www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http://: www.tcsp-shop.ru



Электромеханический цепной привод APRICOLOR VARIA T WHITE 230 для автоматизации фрамуг и купольных окон. Идеально подходит для фрамуг с верхним и нижним подвесом. Двойная цепь и высокое для приводов этого класса значение силы толкания позволяют O2M управлять даже очень тяжёлыми окнами. Удобные монтажные аксессуары позволяют без особых усилий установить привод и отрегулировать его положение.

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description


- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ЧЕРТЕЖ](#)
- [ОСОБЕННОСТИ](#)

Напряжение питания: 230 Vac - 24 Vdc
Потребляемая мощность: 150 W - 40 W
Потребляемый ток: 0,8A ac /1,8A dc
Сила толкания: 150N
Сила втягивания: 300N
Скорость движения: 40 мм/с
Ход цепи: 90 - 400 мм
Точная регулировка цепи: до 10 мм
Возможность параллельной работы: есть
Тепловая защита: 100C (230V ac)
Емкость конденсатора: 4 мкФ
Встроенные реле: есть
Индикатор закрытия: есть
Съемная клеммная колодка: есть
Сертификация: ГОСТ Р Степень защиты корпуса: IP2019 мм.
Усилие: EN2 (EN1154)



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

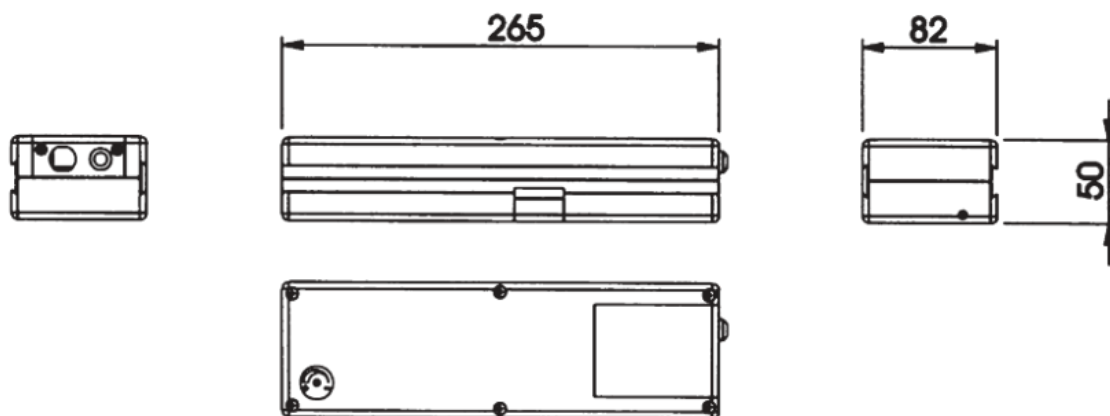

Корпус электропривода изготовлен из высокопрочного ABS пластика. Цепь привода сделана из специального сплава dacromet, который обладает повышенной коррозионной стойкостью. Apricolor Varia используют для автоматизации верхне- и нижнеподвесных окон и фрамуг. Ход цепи ступенчато регулируется от 90 до 400 мм. Существуют приводы с напряжением питания 230В AC и 24В DC. Допускается параллельная работа приводов. Для окон шириной свыше 1600 мм есть модель Varia T которая имеет цепь тепловой защиты, которая в случае отказа одного из приводов отключает оставшиеся во избежание перекоса и повреждения окна.