



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Реечный электропривод APRI DUO 23 230V



Реечный электропривод APRI DUO 23 230V

Цена отгружена без рейтинга

[Задать вопрос по товару](#)

Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ЧЕРТЕЖ](#)
- [ОСОБЕННОСТИ](#)

Сила толкания/втягивания: 600N

Скорость движения: 8 мм/с

Стандартная длина рейки: 170, 230, 350, 550, 750 мм

Стандартная длина вала: 844, 1244, 1544, 1844, 1944 мм


Стандартные расстояния между приводами: 900, 1300, 1600, 1900, 2000 мм



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Цвет корпуса привода: серебристый
Сертификация: TÜV, ГОСТ Р

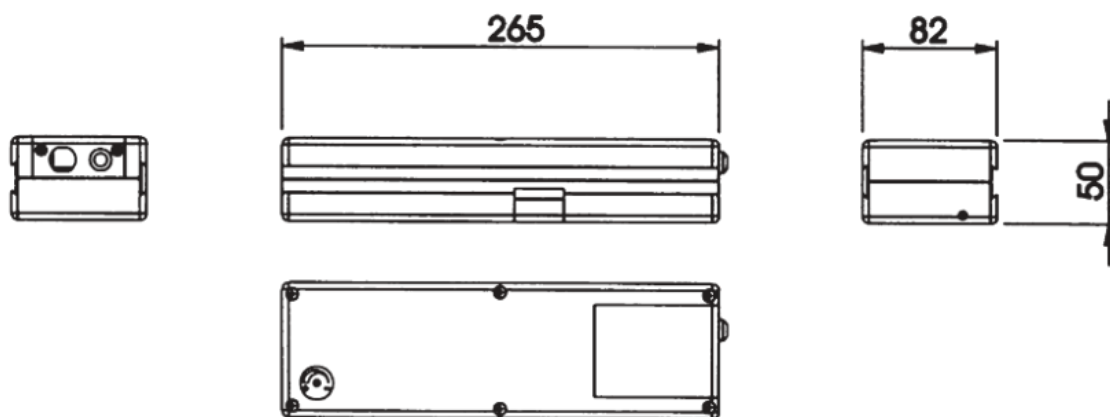

Реечный электропривод с двумя или тремя точками приложения усилия для автоматизации верхнеподвесных и нижнеподвесных фрамуг, зенитных окон, люков, купольных окон шириной свыше 1,5 м. Для автоматизации с двумя точками приложения потребуется 1 ведущий привод 1 ведомый привод и соединительный вал. Для автоматизации с тремя точками приложения потребуется 1 ведущий привод 2 ведомых привода и 2 соединительных вала.